
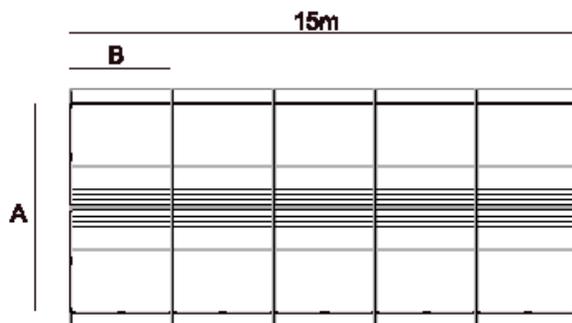


Technisches

Datenblatt

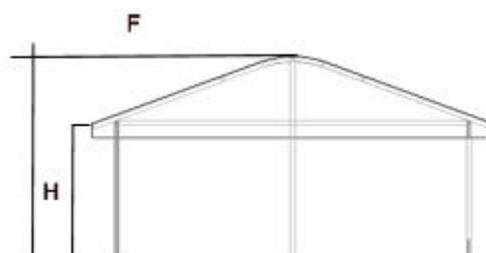

Das Partyzelt in Aktion bietet gemütliche und einladende Räumlichkeiten mit unbegrenzten Variationen, mit verschiedenen Breiten und tollen Anbauten wie Hochpunkt oder Walmdachanbauten, verwandelt es sich in verschiedene Architektur.

Spannweite (A/B)	4,00 m	5,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Seitenhöhe (H)	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Firsthöhe (F)	3,01 m	3,18 m	3,30 m	3,66 m	4,02 m
Binderabstand/ Raster (B)	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Längstes Bauteil	3,00 m	3,10 m	3,20 m	3,70 m	4,70 m
Hauptprofil	83/57/3 mm				
Schneelast	N/ A				
Windwiderstand	102 km/ h Windlast DIN EN 13782				
Zusatzausstattung	feste Türelemente, Festverglasung, Sandwichelemente, Innennessel, Lichtsystem-Kugellampen, Heizung- und Klimatechnik, verschiedene transparente Dach- und Wandplanen möglich				
Fußboden	verankerungsfreie Montage mit Schwerlastboden (mit lackiertem Holzfußboden) möglich				
Beplanung	Textile Dach- und Seitenplanen: Premiumqualität, weiß hochglänzend, PVC beschichteter Polyesterstoff, UV-beständig, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1, M2, BS 5438/7873, USA NFPA70 – Option Opak oder Polyglas				
Anbaumöglichkeiten	Wirtschaftsanbau 2,00 m tief				