


# Pagodenzelt Doppelstock

## Technisches



## Datenblatt

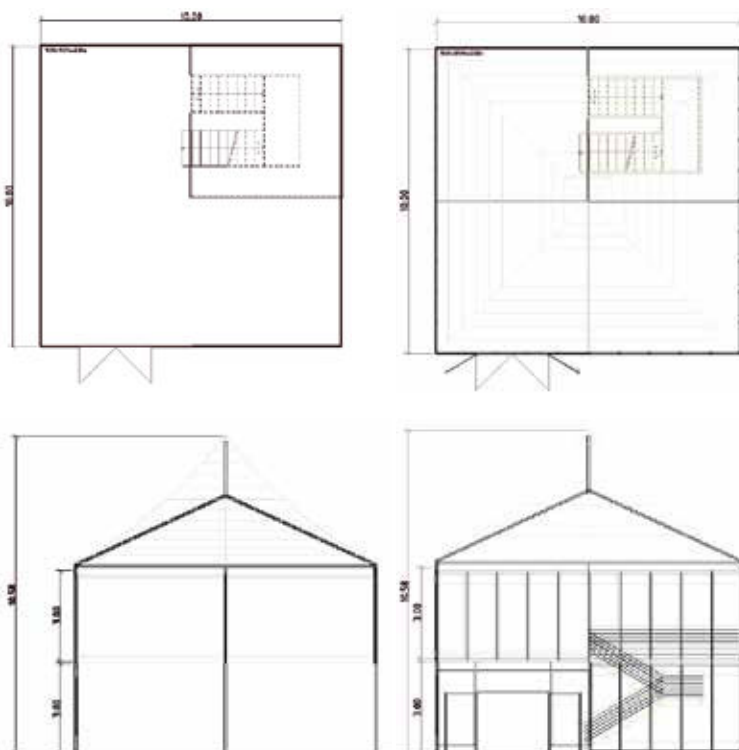

Das besondere Pagodenzelt Doppelstock. Hier wird das Zelt zur Architektur und unterstreicht den Anlass und das Event. Das Pagodenzelt Doppelstock verleiht Atmosphäre und vermittelt einen modernen Stil.

Spannweite (A/B)	5,00 m	8,00 m	10,00 m
Seitenhöhe (H)	UG: 3,00 m OG: 3,00 m	UG: 3,00 m OG: 3,00 m	UG: 3,00 m OG: 3,00 m
Firsthöhe (F)	8,10 m	10,56 m	11,80 m
Binderabstand/ Raster (B)	-	4,00 m	5,00 m
Längstes Bauteil	5,50 m	8,50 m	10,50 m
Hauptprofil	252/120/4 mm	252/120/4 mm	252/120/4 mm
Schneelast	N/ A		
Windwiderstand	102 km/ h Windlast DIN EN 13782		
Zusatzausstattung	feste Türelemente, Festverglasung, Sandwichelemente, Innennessel, Eutrac Lichtschienen, Heizung- und Klimatechnik		
Fußboden	verankerungsfreie Montage mit Schwerlastboden (mit lackiertem Holzfußboden)		
Bepanung	Textile Dach- und Seitenplanen: Premiumqualität, weiß hochglänzend, PVC beschichteter Polyesterstoff, UV-beständig, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1, M2, BS 5438/7873, USA NFPA70 – Option Opak oder Polyglas		
Anbaumöglichkeiten	N/ A, Terrassenanbau auf Anfrage möglich und statische Überprüfung		