


Pagodenzelt PG

Technisches



Datenblatt

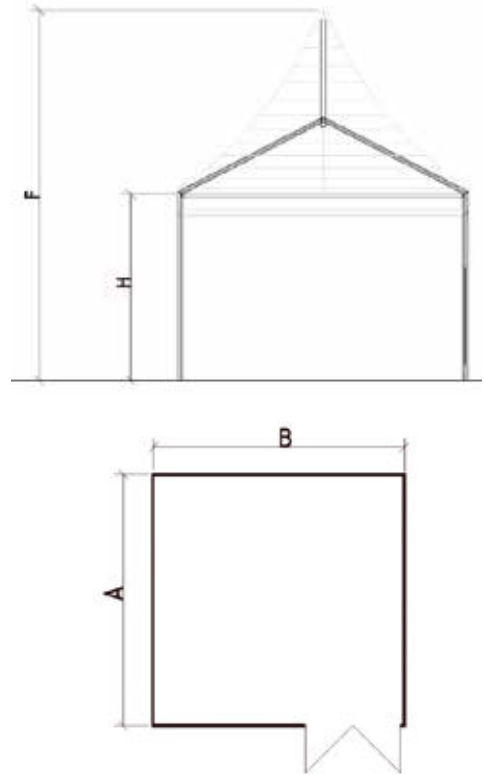

Das Pagodenzelt ist eine Modular-Konstruktion und setzt mit ihrer charakteristischen Optik positive Akzente. Mittels Verbindungsrippen können die Pagodenzelte in allen Größen zusammengebaut werden. Sie können entscheiden wie die Pagode ausgestattet werden soll, durch feste Seitenelemente, Türelemente, Fenster- und Panoramaplanen. Optional gibt es auch Anschlusssegel in allen Varianten.

Spannweite (A/B)	4,00 m	5,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Seitenhöhe (H)	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Firsthöhe (F)	4,70 m	5,10 m	5,50 m	7,56 m	8,80 m
Binderabstand/ Raster (B)	4,00 m	5,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Längstes Bauteil	4,08 m	5,08 m	6,68 m	4,60 m	5,60 m
Hauptprofil	83/57/3 mm	83/57/3 mm	83/57/3 mm	130/70/3mm	130/70/3mm
Schneelast	N/ A				
Windwiderstand	120 km/ h Windlast DIN EN 13782				
Zusatzausstattung	feste Türelemente, Festverglasung, Sandwichelemente, Innennessel, Eutrac Lichtschienen, Heizung- und Klimatechnik				
Fußboden	verankerungsfreie Montage mit Schwerlastboden				
Bepanung	Textile Dach- und Seitenplanen: Premiumqualität, weiß hochglänzend, PVC beschichteter Polyesterstoff, UV-beständig, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1, M2, BS 5438/7873, USA NFPA70 – Option Opak oder Polyglas				
Anbaumöglichkeiten					