


Technisches

Datenblatt

Die Xanten ist die schnelle Lösung mit hohem Stabilitätsanspruch und bietet Schutz für temperaturempfindliche Ware. Mit einem Rundumschutz in Form von Stahl-Trapezblech oder Sandwichelementen, bietet diese Leichtbauhallenversion mehr Sicherheit für die Lagerung.

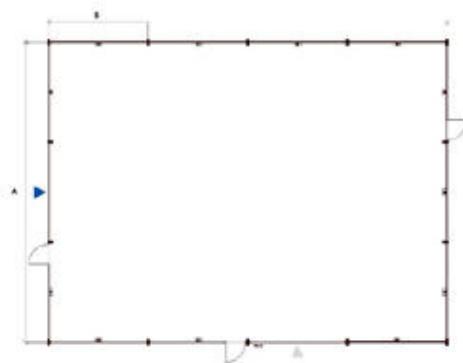

Spannweite (A/B)	10,00 m	15,00 m
Seitenhöhe (H)	4,20 m / 5,20 m / 6,20 m	4,20 m / 5,20 m / 6,20 m
Firsthöhe (F)	5,82 m / 6,82 m / 7,82 m	6,63 m / 7,63 m / 8,63 m
Binderabstand/ Raster (B)	5,00 m	5,00 m
Längstes Bauteil	6,10 m	8,10 m
Hauptprofil	252/122/4 mm	
Schneelast	bis 150 kg/ m ²	
Windwiderstand	102 km/ h Windlast nach DIN oder ortsgebundene DIN 1991; statischer Nachweis auch für WZ 3+4 Küste	
Zusatzausstattung	Stahltüren einflügelig oder doppelflügelig, Sektionaltor oder Rolltore, RWA Anlagen, Regenrinne, Anfahrtschutz, Trauflichtband und Sichtfenster.	
Fußboden	Beton Bodenplatten 2,5 x 2,5 m	
Bepanung	Textile Dachplanen: Premiumqualität, weiß hochglänzend, PVC beschichteter Polyesterstoff, UV-beständig, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1, M2, BS 5438/7873, USA NFPA70 – Option Opak oder Polyglas. Alternative Sandwichelemente 80/100 mm	
Anbaumöglichkeiten	Auf Anfrage	